



## Sikringsdør EN1627 RC4

Brandtest: EI260 - EN1634-1:2008


### Enkelt dør EN1627:2021 RC4

Forberedt f eks. EL 850 & EL 851  
incl EA281 karmoverføringer  
& rørføringer hertil i dørblad  
Brandtest: EI260 - EN1634-1:2008  
Røgtæthed: Sa / S 200 - EN1634-3  
Drifttest: C5; 20000 - EN1191  
Lydisolering Rw 40 DB - EN ISO 717-1  
Bundstykke: 5 mm  
Max karm mål: 1308 x 2628 mm

Leveres med omsluttende karm (A karm) eller fugekarm (C karm)

Døren kan leveres således at krav i "BESTEMMELSER FOR DEN MILITÆRE  
SIKKERHEDSTJENESTE – FKOBST 358-1" opfyldes !

### Specifikationer:

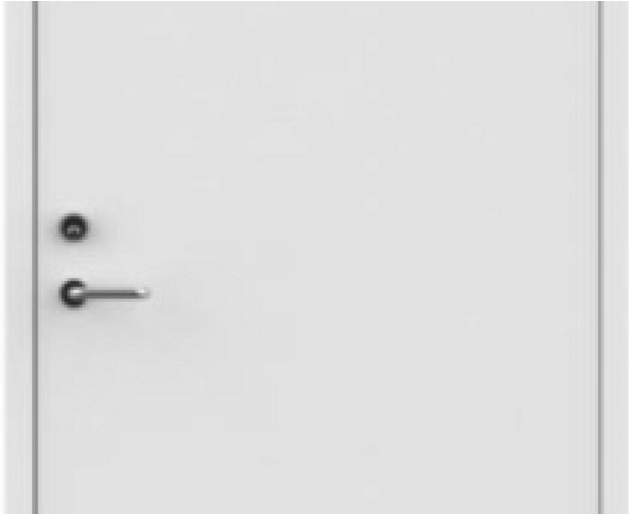

## RC 4 testværktøj

