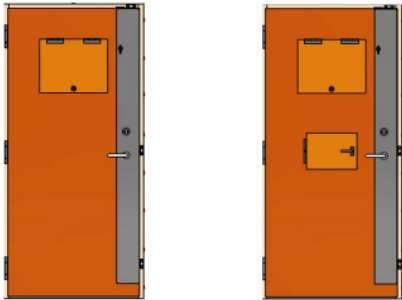

Detentionsdør HVD



Ny detentionsdør

Detentionsdør - udviklet på baggrund af erfaringer med arrestdøre i Danmark, Norge & Sverige

Finders i 2 varianter

HVD1:

Konstruktion som EN1627 RC5

Stor indsigtslåge (300x400 mm) - P7B glas (som krav jf. EN1627 RC5)

Kick Up sikring

åbnes via aktivering af dørgreb, men har også mulighed for aflåsning via låsecylinder

HVD2: Som HVD1 + madluge / håndjernsluge

Murhul: 1010 x 2100 mm

Drift & vedligehold:

Specialglasset i indsigtslågen - skiftes udefra, via et simpelt indgreb.

Låse / bevægelige dele, er placeret på udv dørlade = nemt at tilgå & servicere

Specifikationer:

