

**ASSA ABLOY**

# Varekatalog



**Listetryk  
400 / 800 N**

Retvendt  
Strømløs LÅST  
**Mål: 79 x 20,5 x 28 mm**  
Justerbar falle +/- 4 mm  
Vare nr.6417782



## Standard slutblik - retvendt, strømløs låst

Model nr.	118	118 F	118 RR	118	14	14	14 RR	17	17 100% ED	17 RR 100% ED	143	143R	14 ATEX
<b>Funktion</b>					<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm			<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm					
	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)		<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)		<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)
<b>Kontakt</b>			Signalkontakt				Signalkontakt			Signalkontakt		Signalkontakt	
<b>Falle</b>	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle				Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	
		<b>BRAND</b>		<b>Mekanisk frakobling</b>							<b>Listetryk 400 / 800 N</b>	<b>Listetryk 400 / 800 N</b>	<b>ATEX 6417797 V 6417798 H. Strømfosyning 6417796 anvendes</b>
Max belastning	3750 N	9000 N	3750 N	3750 N	6500 N	6500 N	6500 N	3500 N	3500 N	3500 N	8000 N	8000 N	6500 N
6-12 v AC/DC					417622								
8-16v AC/DC								417652					
10-24 v AC/DC	417712	6417787	6417779	6417802									
22-42 v AC/DC	417713	6417788	6417754										
24 v AC/DC					417623								
10-24 v AC/DC <b>IP54</b>	6417740												
12 v DC						417631	417634		417664	417657	6417782	641784	
24 v DC						417632	417635		417665	417658	6417782	641784	
Mål H x Dx B	66x25,5x16	66x25,5x16	74x25,5x16	66x25,5x16	90x28,2x20	90x28,2x20	90x28,2x20	70x28x20,5	82,8x28x20,5	82,8x28x20,5	78,7x20x28	78,7x20x28	90x20,5x27,6

## STANDARD slutblik - omvendt, strømløs åben



	34	34 RR	37	37RR	138	138RR	332.80	331	331FF RR
Kontakt		Signalkontakt		Signalkontakt		Signalkontakt			Signalkontakt
Falle			Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle		Justerbar falle
Funktion	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm
Max belastning	5500 N	5500 N	3500 N	3500 N	3750 N	3750 N	3000 N	7500 N	5000 N
12 v DC	417684		417692	417697	617737	417767			
24 v DC	417685	417687	417696	417698	417739	417768	6417751	6417743V 6417742H	6417756
Mål H x Dx B	90x28,2x20	120x27,9x20,5	75x28x 20,5	82,8x28x20,5	66x25,5x16	74x25,5x16	78,7x20x28	134x23x39	134x23x39

## Kraftige slutblik













	131	131 RR	131FF RR	331	331FF RR
Funktion	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)	<b>Retvendt Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm
Kontakt		Signalkontakt	Signalkontakt		Signalkontakt
Falle			Justerbar falle		Justerbar falle
Max belastning	15000 N	15000 N	10000 N	7500 N	5000 N
12 v DC	6417777V 6417760H	6417736V 6417755H			
24 v DC	6417781 V 6417764 H	6417200V 6417762H	6417789 V	6417743V 6417742H	6417756
				134x23x39	134x23x39




## Til glassdøre mm.

	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Skydedøre	Skydedøre
	914	914 RR	914 RR	934U	934U	934UR	112	1112
<b>Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)	<b>Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)	<b>Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)	<b>Strømløs LÅST</b> Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum ( v ur mv.)					
Signalkontakt		Signalkontakt	Signalkontakt			Signalkontakt		
	Glas 9-12	Glas 9-12	Glas 13-15	Glas 9-12	Glas 13-15	Glas 9-12		
<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm				<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	<b>Omvendt Strømløs ÅBEN</b> Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Låsekasse til 112. varenr. 6417396
Max belastning	3700 N	3700 N	3700 N	3700 N	3700 N	3700 N	8000 N	
12 el. 24 v	417759	6417133	417135	6417136	6417112	6417137	6417400 12v 6417397 24v	


## Øvrige varer

<p><b>Rigelkontakt</b> 417478</p> 	<p><b>Fallelås</b> 417402</p> 	<p><b>Karmoverføring</b> 417304</p> 	<p><b>Karmoverføring</b> 417301 30 cm 417302 60 cm 417303 10 mtr</p>  <p><b>Dørlås 495 serien</b> IP40 Flere varianter: <i>Dorn 72</i> <i>Dorn 92</i> <i>Blank</i> Overflader <i>Sølv el hvid</i></p> 	<p><b>Karmkontakt</b> 417308 4 pol 24V AC/DC 100 % ED</p>  <p><b>Port magnet</b> 6417744 12 / 24 v IP 67 220x62x41 mm</p> 	<p><b>Kompaktlås</b> 6417441 12 &amp; 24V M tilbagemelder Stømløs låst / åben 1049.10</p>  <p>6417439 12 &amp; 24V M tilbagemelder Stømløs låst / åben 1048.10 "POP op" funktion</p> <p><b>Varmefolie t låse/elblik</b> IP67 12/24V 22x55x2 mm 6417604</p> 
<p>6417475 875</p>  <p>6417477 877</p> 	<p><b>Fallelås</b> 417401</p> 				


# Stolper f standard blik

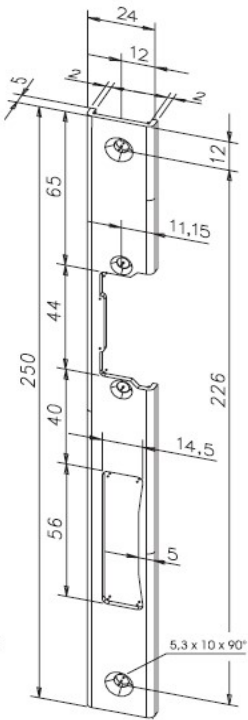

417248 Højre  
417247 Venstre

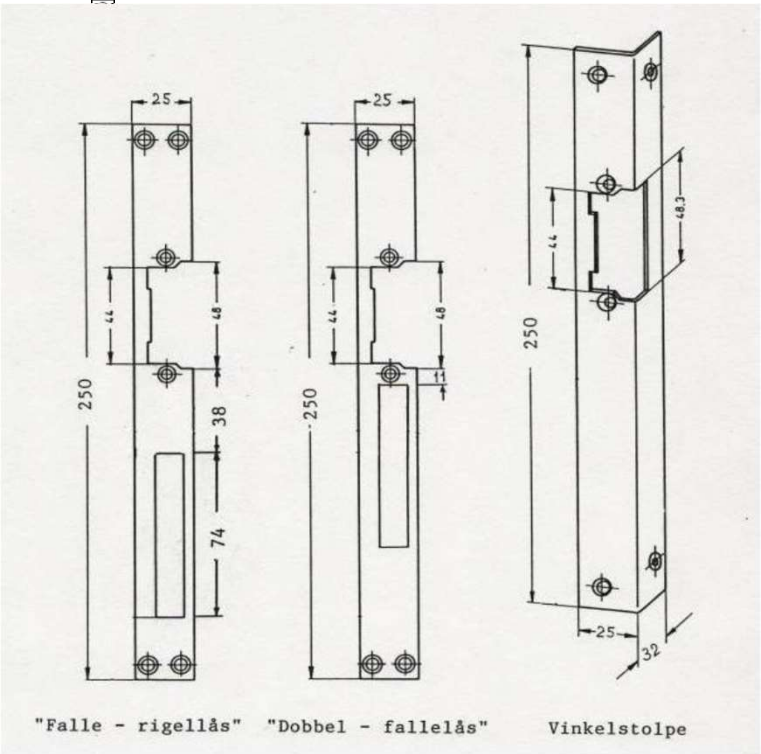

417235 "Falle - rigellås"    417237 "Dobbel - fallelås"    417230 Venstre = illu.  
417231 Højre

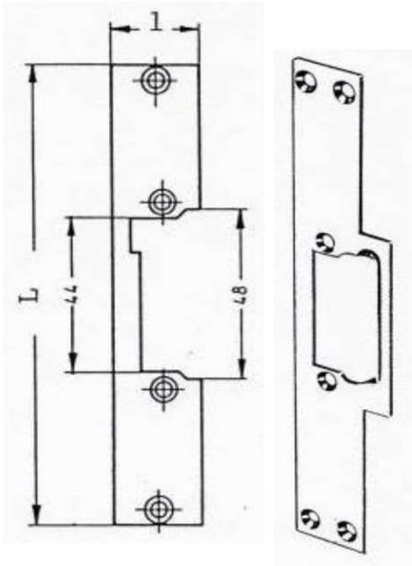

417234 130 x 24 mm    417232 180 mm  
417236 160 x 25 mm

## Stolper f standard blik



417220  
180 x 35 x 7 mm

417220R  
180 x 35 x 7 mm  
m RUNDE hjørner



417225  
Højre = illu.  
200 x 40 x 8 mm

417226  
Venstre



417221  
260 x 40 x 40 mm



417224  
Højre  
230 x 40 x 40 mm  
417223 = illu  
Venstre



Til Kasselsåe  
417244