



## Sikringsdøre EN1627 Træ

Når optik har værdi

### EN1627 RC3

Brandsikring: EI30  
Træbeklædning på ind / udv side  
Eks: Natural Wood Solid Oak- Bleached plain  
Dørramme RAL XXXX  
Primær lås: Assa Abloy LC490  
Suppleringslås: Assa Abloy 4181  
Incl. låsecylindre, excl greb


Kan også leveres som facadedør - med finer overflade

### EN1627 RC4

Brandsikring: EI60  
Træbeklædning på ind / udv side  
Eks: Natural Wood Solid Oak- Bleached plain  
Dørramme RAL XXXX  
Primær lås: AssaAbloy LC490  
Incl. låsecylinder excl greb  
Suppleringslås: Mottura  
Incl 5 nøgler

Kan også leveres som facadedør - med finer overflade

## Specifikationer:

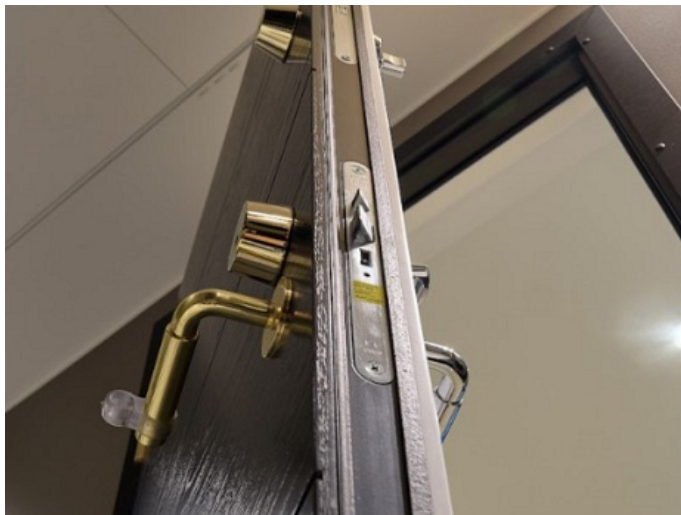

ATURA PALETTE



RC 3 testværktøj



RC 4 testværktøj

